

FLOOR[®] FOREVER

[PRKNA, KTERÁ ZNAMENAJÍ DOMOV]

www.floorforever.cz

I krása může být praktická

Akční ceny



Z každého zakoupeného m²
přispějeme 1 Kč na nové podlahy
v Klokánku, zařízení FOD pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.

FLOOR[®] VINYL FOREVER

Vinylové podlahy

Platnost od 1. 5. 2014



Składby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ

Vinyl Floor Forever

Polyuretanová vrstva


Nášlapná vrstva

Tištěný dekor

Horní vrstva

Spodní vrstva

Stabilizační podložka

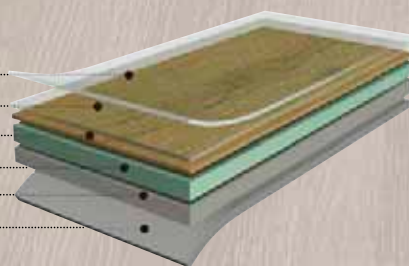

Vinyl Floor Forever Style Floor



460,*
Kč/m²
STYLE FLOOR



669 ** 1006 Topol 100 x 914,4 mm



580 ** 1506 Dub Karolína 152,4 x 914,4 mm



328 ** 1500 Framiré 152,4 x 914,4 mm



694 ** 1507 Třešeň Americká 152,4 x 914,4 mm



672 ** 1501 Kaštan 152,4 x 914,4 mm



702 ** 1508 Dub Bronze 152,4 x 914,4 mm



551/558 ** 1504 Douglasie Antik 152,4 x 914,4 mm



537/539 ** 1509 Dub Kakaový 152,4 x 914,4 mm



468 ** 1505 Douglasie Tmavá 152,4 x 914,4 mm



547 ** 1550 Jasan Bílý 152,4 x 914,4 mm

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.

Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.

** Doporučené odstíny listů Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.


*** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové podlahy 1 l za 1 Kč.

- běžně skladem
- informujte se, zda je skladem
- na objednávku

FLOOR[®] VINYL
FOREVER



41163 Dub Elegant

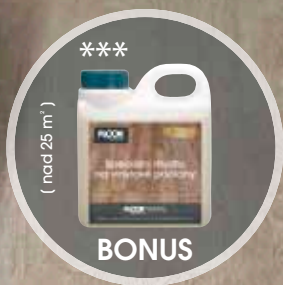

270 ** **1560 Buk Pařený** 152,4 x 914,4 mm ✓



505/550 ** **1850 White Loft** 186 x 940 mm ✓



692 ** **1801 Jedle Antická Bílá** 186 x 940 mm ✓



491 ** **41147 Dub Finline** 152,4 x 914,4 mm ✓



706 ** **1802 Bomanga** 186 x 940 mm ✓



659 ** **41160 Dub Versailles** 228,6 x 1219,2 mm ✓ **NEW**



427/467 ** **1803 Padouk** 186 x 940 mm ✓



705 ** **41163 Dub Elegant** 228,6 x 1219,2 mm ✓ **NEW**



438 ** **1806 Dub Natur** 186 x 940 mm ✓



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch




Vhodné pro kolečkové židle



Zátěž: 21-23, +31

Vinyl Floor Forever Authentic Floor

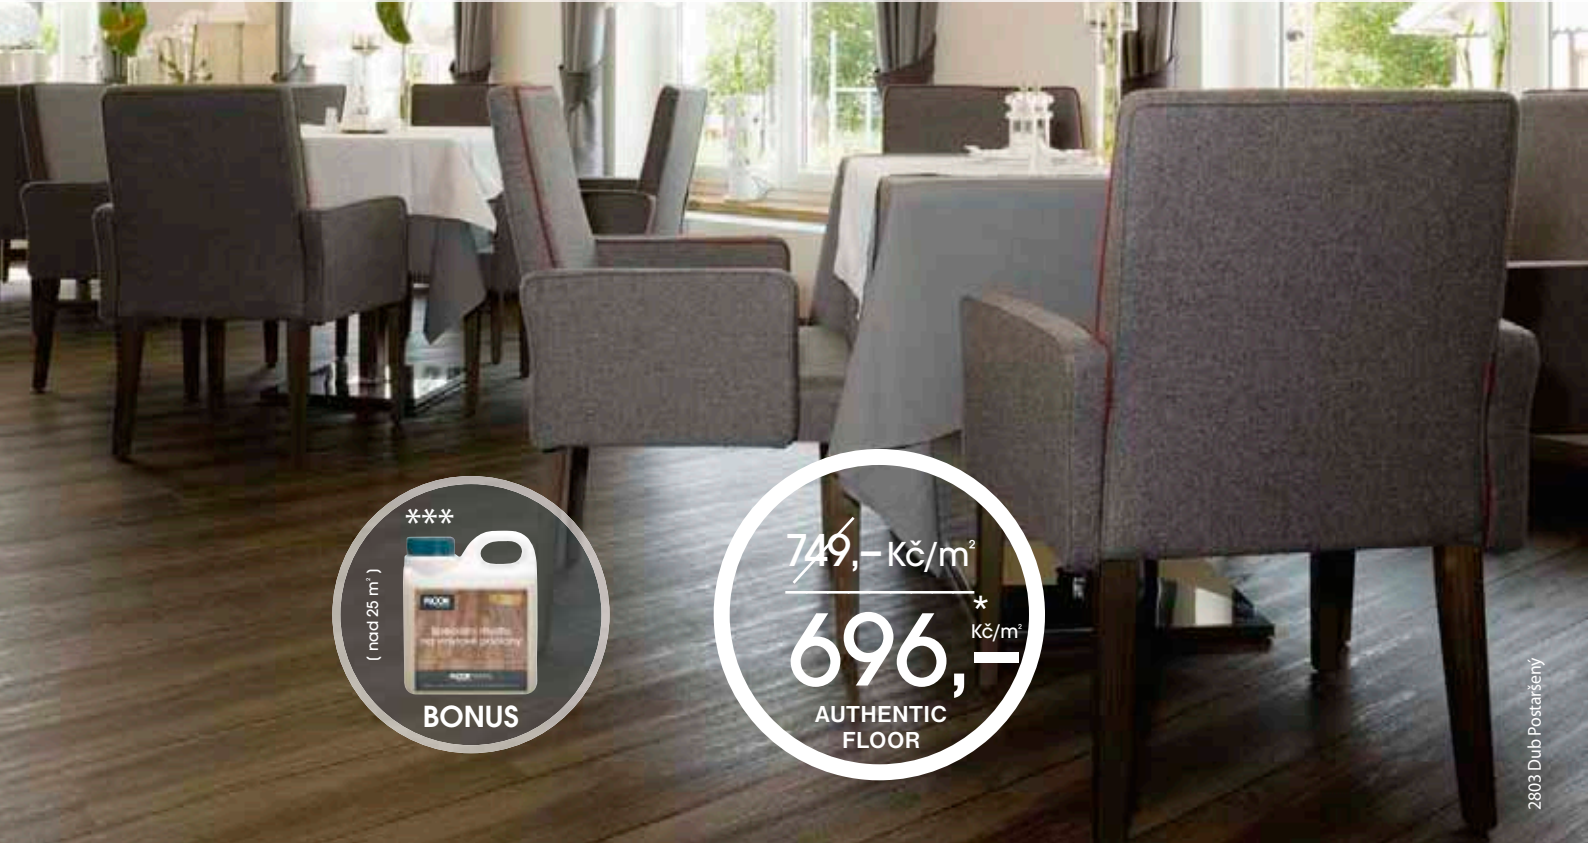

~~749,- Kč/m²~~
*
696,- Kč/m²
AUTHENTIC FLOOR

2803 Dub Postaršený

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.

Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.

** Doporučené odstíny listů Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

*** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové podlahy 1 l za 1 Kč.

- běžně skladem
- informujte se, zda je skladem
- na objednávku

	594 ** 2704 Dub Elysée 228,6 x 1219,2 mm		498 ** 2853 Jasan Hnědý 228,6 x 1219,2 mm
	328 ** 2801 Dub Whiskey 228,6 x 1219,2 mm		659 ** 41160 Dub Versailles 228,6 x 1219,2 mm
	539 ** 2802 Dub Zakouřený 228,6 x 1219,2 mm		705 ** 41163 Dub Elegant 228,6 x 1219,2 mm
	601 ** 2803 Dub Postaršený 228,6 x 1219,2 mm		700 ** 41166 Oliva 228,6 x 1219,2 mm
	498 ** 2804 Dub Mořený, kartáčovaný 228,6 x 1219,2 mm		433 ** 41168 Dub Zlatý 228,6 x 1219,2 mm
	539 ** 2852 Jasan Stockholm 228,6 x 1219,2 mm		



Zátěž: 23-33, +42




- Vhodné pro podlahové vytápění
- Snadno udržovatelný povrch
- Vhodné pro kolečkové židle
- V-spára: jemná mikro 4V

Grey Floor

FLOOR® VINYL

FOREVER

~~749,- Kč/m²~~
*
696,- Kč/m²
GREY FLOOR



6204 Grey Cool



6203 Grey Dark 457 x 457 mm
(doprodej)



6204 Grey Cool 457,2 x 457,2 mm



6205 Grey Light 457,2 x 914,4 mm



Zátěž: 23-33, +42



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch




Vhodné pro kolečkové židle

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015. Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.
Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.
Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové podlahy 1 l za 1 Kč.

běžně skladem
 informujte se, zda je skladem
 na objednávku

Vinyl Floor Forever Style Floor Click

Novinka



896,- Kč/m²
*
796,- Kč/m²
STYLE FLOOR
CLICK

1801 Jedle Antická Bílá

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 30. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.

Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.

** Doporučené odstředivé listy Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

*** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové podlahy 1 l za 1 Kč.

672 ** 1501 Kaštan 222,3 x 1212,9 mm	580 ** 1506 Dub Karolína 180 x 1210 mm	659 ** 41160 Dub Versailles 180 x 1210 mm
551/558 ** 1504 Douglasie Antik 222,3 x 1212,9 mm	692 ** 1801 Jedle Antická bílá 222,3 x 1212,9 mm	705 ** 41163 Dub Elegant 222,3 x 1212,9 mm
468 ** 1505 Douglasie Tmavá 222,3 x 1212,9 mm	505/550 ** 1850 White Loft 180 x 1210 mm	

- běžně skladem
- informujte se, zda je skladem
- na objednávku

Pozn.: dekory 1504 Douglasie Antik a 1850 White Loft budou dostupné od 1. 6. 2014



Zátěž: 23-33, +42



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



V-spára:
mikro 4V

Lepení

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. V závislosti na druhu provedení podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost a případnou vzliňající vlhkost. U podlahového vytápění nesmí teplota na povrchu podlahové krytiny překročit 27° C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2-3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby během schnutí lepícího systému byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 72 hodin před pokládkou a zapněte 72 hodin po pokládce. Podlaha se smí položit na podlahové vytápění jen v případě, že byl proveden diagram nátopné zkoušky.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18° C–27° C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 %. Teplota podlahy musí být minimálně 15° C, maximálně 22° C. Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever doporučujeme lepidlo PCI PKL 326. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválcuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez prutů. Velmi důležitá je kvalita lepidla, aby nedošlo ke smršťení podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporučujeme lepidlo PCI PKL 326, které této skutečnosti zabraňuje.



Doporučené lepidlo: PCI PKL 326


Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepící lože je stabilizováno armovacím vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření na podkladu.

Velikost balení: 14 kg

Spotřeba: 250–350 g/m², závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtlí



Click



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrka. Vzhledem k tomu, že vinylové podlahy jsou parotěsné, je velmi důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost podkladu.

U podlahového vytápění je důležité provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podlahové krytiny nesmí překročit 27°C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 72 hodin před pokládkou a zapněte 72 hodin po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18°C–27°C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 %. Teplota podlahy musí být minimálně 15°C, maximálně 22°C. U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18°C až 22°C.

Při pokládce vinylových podlah Style Floor Click začněte u nejdelší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Pro pokládku vinylových podlah Style Floor Click doporučujeme použít **Podložku Style Floor**.

Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít měkká kolečka typu W.



Podložka Style Floor

- tlumí kročejový hluk o 11 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0.01 m²K/W

Technické informace:

- Tloušťka: 1,5 mm
- Rozměr: 10 m²
- Hmotnost: 15 kg

Doporučená péče a údržba pro Euro Vinyl Floor Forever a Vinyl Floor Forever

Designové desky a dlaždice jsou vybaveny novou a trvanlivou polyuretanovou úpravou, což je dostatečně chrání před poškozením. Na vytírání doporučujeme **WOCA Speciální mýdlo na vinylové podlahy**, které je určeno pro pravidelné čištění povrchů z vinylu, pvc a linolea apod. Na povrchu nezanechává žádný film a je tak ideální pro povrchy, které vyžadují časté čištění.

FLOOR VINYL
FOREVER

Vstupní nebo přechodové úseky doporučujeme opatřit čisticími zónami, které nabízí efektivní ochranu vůči nanesené mokré nečistotě, prachu, písku. Snížíte tak náklady na čištění a zajistíte si na dlouhou dobu krásný vzhled a životnost.



Při nákupu vinylu nad 25 m² obdržíte Speciální mýdlo na vinylové podlahy 1 l za 1 Kč.



Balení: 1 l a 2,5 l

Vydatnost: 320-400 m²/l

Akce platí pro rok 2015